


IDRAULICA ACQUEDOTTISTICA TRATTAMENTO ACQUE IRRIGAZIONE



MEDITERRANEA COMMERCIALE srl

RACCORDERIA PE-PVC

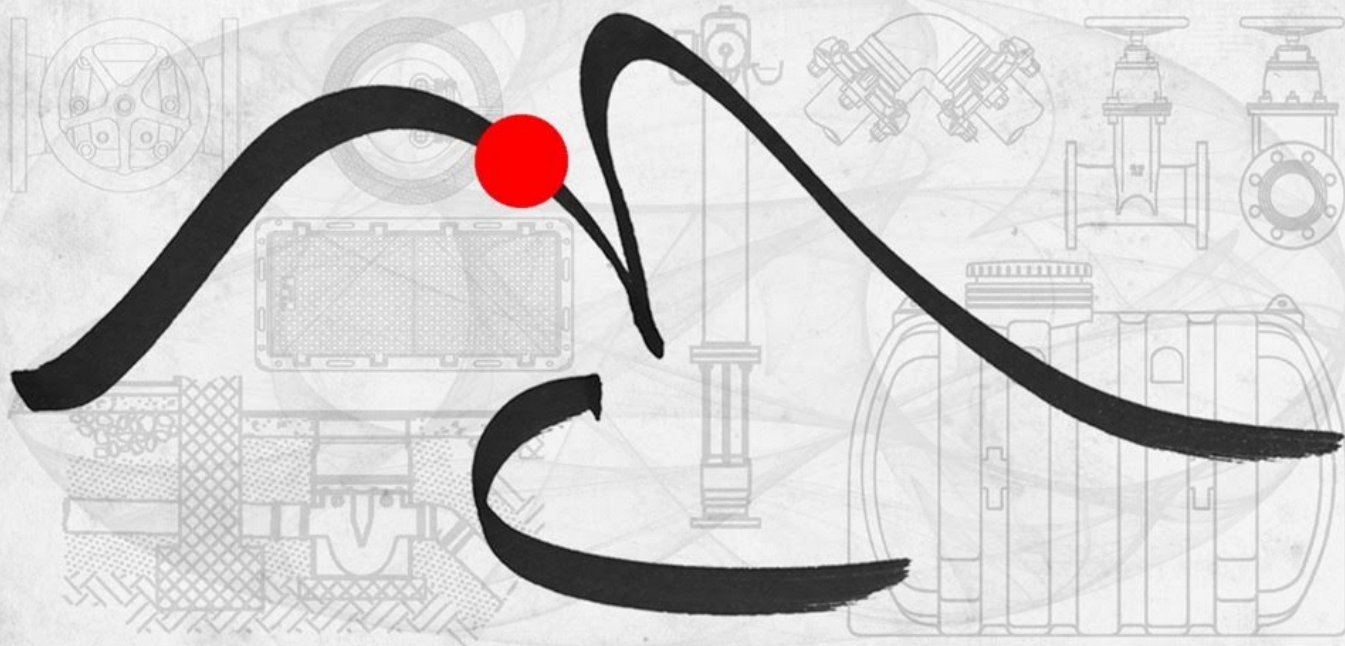

RACCORDI Elettrosaldabili
ELECTROFUSION FITTINGS
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLE



COLLARI DI PRESA Elettrosaldabili
ELECTROFUSION SADDLES
PRISES DE BRANCHEMENT ÉLECTROSOUDABLE



VALVOLE A SFERA
BALL VALVES
ROBINETS À BILLE



RACCORDI DI TRANSIZIONE
TRANSITION FITTINGS
RACCORDS DE TRANSITION



RACCORDI STAMPATI
MOULDED FITTINGS
RACCORDS MOULÉES



FLANGE E GUARNIZIONI
BACKING RINGS AND GASKETS
BRIDES ET JOINTS






RACCORDI STAMPATI - SALDATURA PER POLIFUSIONE
MOULDED FITTINGS - SOCKET WELDING
RACCORDS MOULÉES - SOUDAGE POUR EMBOÎTEMENT



RACCORDI A SETTORE
SEGMENTED FITTINGS
RACCORDS SEGMENTÉE



RACCORDI PVC
PVC FITTINGS
RACCORDS PVC

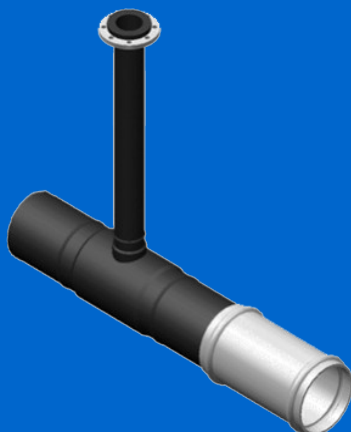

IDRANTI PE / PVC
PE / PVC HYDRANTS
HYDRANTS PE / PVC

RACCORDI ELETTROSALDABILI



Manicotto

Coupler

Manchon

PN10 : Ø 90 ÷ 500

PN16 : Ø 20 ÷ 500

PN25 : Ø 20 ÷ 500



Manicotto "Grande diametro"

Coupler "Big diameter"

Manchon "Grand Diamètre"

PN6 : Ø 560 ÷ 1600

PN10 : Ø 560 ÷ 1400

PN16 : Ø 560 ÷ 900



Manicotto ridotto

Reduced coupler

Manchon réduit

PN16 : Ø 25x20 ÷ 315x250



Gomito 90°

Elbow 90°

Coude 90°

PN16 : Ø 20 ÷ 315

PN25 : Ø 20 ÷ 160



Gomito 45°

Elbow 45°

Coude 45°

PN16 : Ø 20 ÷ 315

PN25 : Ø 20 ÷ 160



Tee 90°

Tee 90°

Té 90°

PN16 : Ø 20 ÷ 315



Tee 90° ridotta

Tee 90° reduced

Té 90° réduit

PN16 : Ø 25x20 ÷ 160x125



Calotta

End cap

Bouchon

PN16 : Ø 20 ÷ 315

PN25 : Ø 20 ÷ 200



Raccordi di transizione

Transition fittings

Raccords de transition

PN16 : Ø 20 x 1/2" ÷ 110 x 4"

PN25 : Ø 20 x 1/2" ÷ 110 x 4"



SALDATRICI



Modello	ELEKTRA LIGHT	ELEKTRA 315	ELEKTRA 500	ELEKTRA 1000
Prezzo	... € ...	... € ...	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 20 ÷ 125 mm	Ø 20 ÷ 315 mm	Ø 20 ÷ 500 mm	Ø 20 ÷ 1000 mm
Alimentazione	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Assorbimento	1300 W	2600 W	3100 W	3500 W
Grado di protezione	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Lettore codice a barre	√	√	√	√
Peso	7 Kg	16 Kg	18 Kg	20 Kg



Modello	ELEKTRA S	ELEKTRA M	ELEKTRA XL
Prezzo	... € ...	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 20 ÷ 200 mm	Ø 20 ÷ 315 mm	Ø 20 ÷ 1600 mm
Alimentazione	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Assorbimento	1800 W	2300 W	3500 W
Grado di protezione	IP 54	IP 54	IP 54
Lettore codice a barre	√	√	√
Peso	8,4 Kg	9,2 Kg	9,4 Kg

RASCHIATUBI



Modello	RASCHIETTO MANUALE	TURBO 20 - 63
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	-	Ø 20 ÷ 63 mm



Modello	PS 180	PS 400
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 75 ÷ 180 mm	Ø 180 ÷ 400 mm




Modello / Model	RTC 160	RTC 315	RTC 710
Prezzo	... € ...	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 50 ÷ 160 mm	Ø 75 ÷ 315 mm	Ø 355 ÷ 710 mm


ALLINEATORI



Modello	KELA 16 - 63
Prezzo	... € ...
Campo di lavoro	Ø 16 ÷ 63 mm

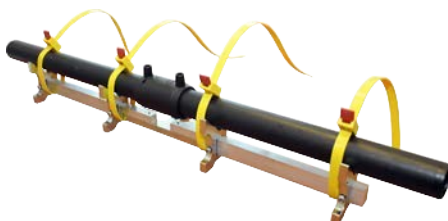

Modello	20 - 63 ECO	20 - 63
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 20 ÷ 63 mm	Ø 20 ÷ 63 mm

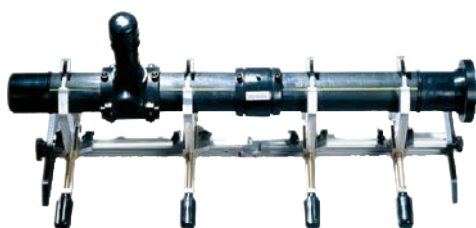

Modello / Model	63 - 160 LIGHT
Prezzo	... € ...
Campo di lavoro	Ø 63 ÷ 160 mm
Accessorio a richiesta	Asse supplementare per saldatura tee 90°

ALLINEATORI

Disponibile anche nella versione a 3 assi per saldatura tee 90°
 Also available in the 3 axis version for welding tees 90°
 Disponible aussi en version 3 axes pour le soudage des tés 90°




Modello	63 - 180 ECO
Prezzo	... € ...
Campo di lavoro	Ø 63 ÷ 180 mm

Disponibile anche nella versione a 3 assi per saldatura tee 90°



Modello / Model	125 - 500
Prezzo	... € ...
Campo di lavoro	Ø 125 ÷ 500 mm

RIARROTONDATORI



Modello / Model	250 - 400	450 - 560	630 - 800
Prezzo	... € ...	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 250 ÷ 400 mm	Ø 450 ÷ 500 mm	Ø 630 ÷ 800 mm

TAGLIATUBI



Modello	TC 108	T1	TU 75	TU 140	T3	T4
Prezzo	... € ...	... € ...	... € ...	... € ...	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 6 ÷ 50 mm	Ø 6 ÷ 64 mm	Ø 6 ÷ 76 mm	Ø 50 ÷ 140 mm	Ø 100 ÷ 160 mm	Ø 180 ÷ 315 mm

CESOIE



Modello	C42	C2 AC	C3 AC
Prezzo	... € ...	... € ...	... € ...
Campo di lavoro massimo	Ø 42 mm	Ø 43 mm	Ø 75 mm

SCHIACCIATUBI



Modello	SQUEEZER 63	SQUEEZER 63 - 200
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 16 ÷ 63 mm	Ø 63 ÷ 200 mm

SMUSSATORI



Modello	SME 20 - 40	MAYA 20 - 63	SME 1	SME 2 PLUS
Prezzo	... € ...	... € ...	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 20 ÷ 40 mm	Ø 20 ÷ 63 mm	Ø 25 ÷ 160 mm	Ø 40 ÷ 315 mm

DETERGENTE

DETERGENTE PER PE



Code	Detail	€
1077015	1000 ml	... € ...




COLLARI DI PRESA ELETTROSALDABILI



I **collari di presa elettrosaldabili** sono utilizzati per la realizzazione di derivazioni dalla condotta principale. Sono fabbricati tramite un processo automatico di stampaggio ad iniezione con materiale **PE100** selezionato e approvato. I collari elettrosaldabili sono conformi alle norme **EN 12201 e EN 1555**.

Electrofusion saddles are used for making branches from the main pipeline. Are manufactured by an automated injection moulding process of selected and approved **PE100** materials. Electrofusion saddles comply to **EN 12201 and EN 1555** standards.

Les prises de branchement électrosoudable sont utilisés pour faire des branches à partir de la canalisation principale. Les prises de branchement électrosoudable sont fabriqués avec un processus d'injection automatique avec des matériaux **PE100** sélectionnés et homologués. Les prises de branchement électrosoudable sont conformes aux normes **EN 12201 et EN 1555**.

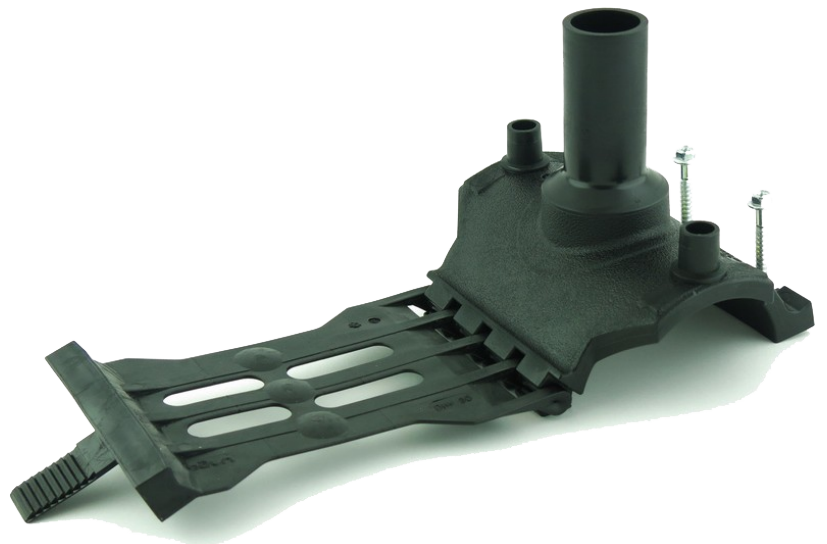

Collare di presa in carico con valvola

Tapping saddle with valve

Prise de branchement avec robinet

PN16 : Ø 63/32 ÷ 355/63



COLLARE DI PRESA IN CARICO

TAPPING SADDLE

PRISE DE BRANCHEMENT EN CHARGE

PN16 : Ø 40/20 ÷ 630/63



Collare di presa

Spigot saddle

Selle de branchement

PN16 : Ø 40/20 ÷ 355/110



Collare di presa "Grande Diametro"

Spigot saddle "Big Diameter"

Selle de branchement "Grand Diamètre"

PN16 : Ø 160/140 ÷ 630/225



Collare di presa - TOP LOAD

Spigot saddle - TOP LOAD

Selle de branchement - TOP LOAD

PN16 : Ø 400/250 ÷ 1400/400



Collare di presa - Derivazione filettata

Spigot saddle - Threaded branch

Selle de branchement - Dérivation filetée

PN16 : Ø 75 x 2" ÷ 315 x 2"



Collare di presa - Per pallone otturatore

Spigot saddle - For sealing balloon

Selle de branchement - Pour ballon obturateur

PN16 : Ø 90 x 2 1/2" ÷ 315 x 2 1/2"



Adattatore GAS STOP

GAS STOP adaptor



Adapteur GAZ STOP

Ø 20 ÷ 63





VALVOLE A SFERA

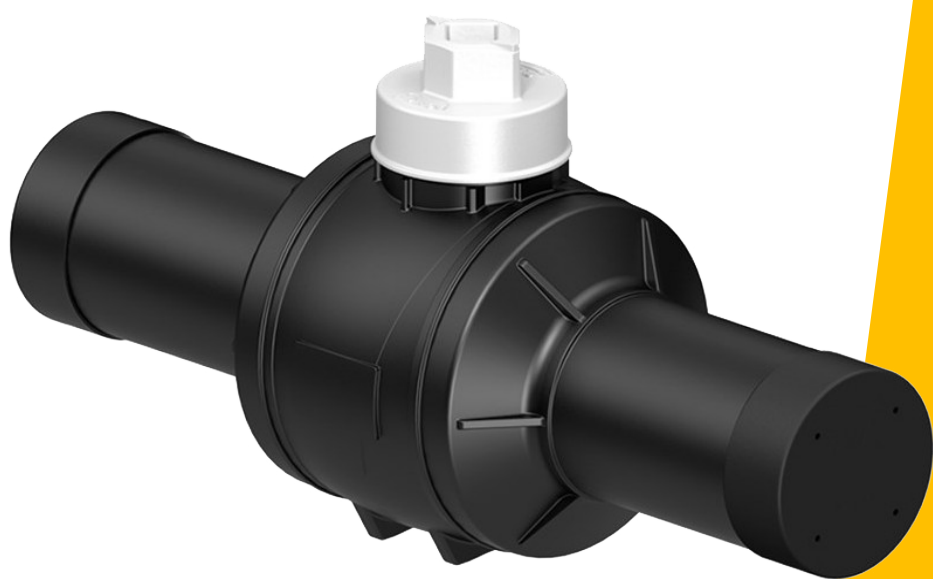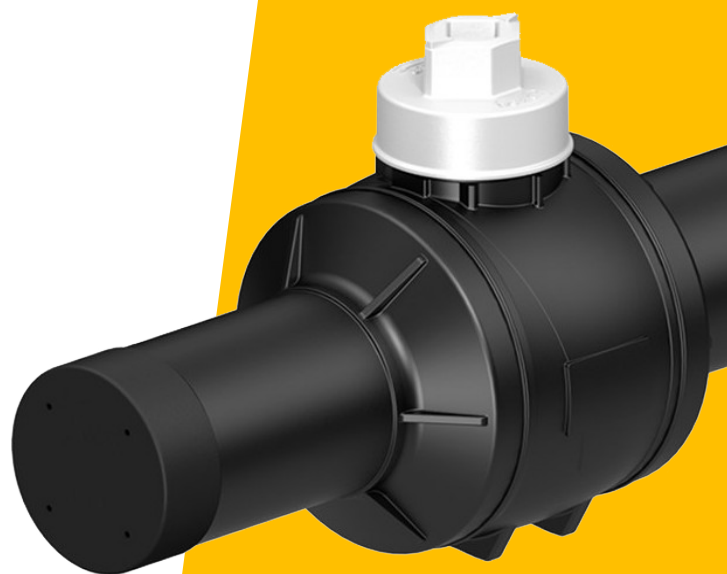

RACCORDI DI TRANSIZIONE



RACCORDI DI TRANSIZIONE

I **raccordi di transizione** permettono il passaggio da un sistema d'impianto realizzato in materiale plastico ad uno metallico. Utilizzati principalmente per la fuoriuscita dal terreno di impianti di distribuzione del gas combustibile e di reti antincendio per motivi di sicurezza e meccanici. I raccordi di transizione sono conformi alle norme **EN 12201 e EN 1555**.

Transition fittings allow the transition from a system made of plastic to a metal one. Mainly used for the completion (above ground) of fuel gas distribution systems and fire-fighting networks for safety and mechanical reasons. Transition fittings comply with **EN 12201 and EN 1555 standards**.

Les raccords de transition permettent la transition d'un système en plastique à un système en métal. Principalement utilisé pour la réalisation (hors sol) de systèmes de distribution de gaz combustible et de réseaux d'extinction d'incendie pour des raisons de sécurité et mécaniques. Les raccords de transition sont conformes aux normes **EN 12201 et EN 1555**.

RACCORDO TRANSIZIONE - PE/OTTONE - MASCHIO

TRANSITION FITTING - PE/BRASS - MALE

RACCORD TRANSITION - PE/LAITON - MÂLE

PN16 : Ø 20 x 1/2" ÷ 125 x 4"

PN25 : Ø 20 x 1/2" ÷ 110 x 4"



RACCORDO TRANSIZIONE - PE/OTTONE - FEMMINA

TRANSITION FITTING - PE/BRASS - FEMALE

RACCORD TRANSITION - PE/LAITON - FEMELLE

PN16 : Ø 20 x 1/2" ÷ 125 x 4"

PN25 : Ø 20 x 1/2" ÷ 110 x 4"



RACCORDO TRANSIZIONE - CON GHIERA

TRANSITION FITTING - WITH FREE NUT

RACCORD TRANSITION - AVEC VIROLE

PN16 : Ø 20 x 1/2" ÷ 63 x 2"



BOCCHETTONE TRANSIZIONE - PE/INOX - MASCHIO

TRANSITION UNION - PE/INOX - MALE

UNION TRANSITION - PE/INOX - MÂLE

PN16 : Ø 25 x 3/4" ÷ 110 x 4"



BOCCHETTONE TRANSIZIONE - PE/INOX - FEMMINA

TRANSITION UNION - PE/INOX - FEMALE

UNION TRANSITION - PE/INOX - FEMELLE

PN16 : Ø 25 x 3/4" ÷ 110 x 4"



ADATTATORE MASCHIO - CORTO

MALE ADAPTOR - SHORT

ADAPTATEUR MÂLE - COURT

PN16 : Ø 20 x 1/2" ÷ 63 x 2"




ADATTATORE FEMMINA - CORTO

FEMALE ADAPTOR - SHORT

ADAPTATEUR FEMELLE - COURT

PN16 : Ø 20 x 1/2" ÷ 63 x 2"



ADATTATORE MASCHIO - LUNGO

MALE ADAPTOR - LONG

ADAPTATEUR MÂLE - LONG

PN16 : Ø 20 x 1/2" ÷ 125 x 4"



ADATTATORE FEMMINA - LUNGO

FEMALE ADAPTOR - LONG

ADAPTATEUR FEMELLE - LONG

PN16 : Ø 20 x 1/2" ÷ 125 x 4"



BOCCHETTONE - CORTO

UNION TYPE 24 - SHORT

UNION TYPE 24 - COURT

PN16 : Ø 20 ÷ 90



BOCCHETTONE - LUNGO

UNION TYPE 24 - LONG

UNION TYPE 24 - LONG

PN16 : Ø 20 ÷ 110



GIUNTO DRITTO DI TRANSIZIONE - FILETTO MASCHIO

STRAIGHT TRANSITION FITTING - MALE THREAD

RACCORD DROIT DE TRANSITION - FILETAGE MÂLE

PN16 : Ø 20 x 1/2" ÷ 125 x 4"




GIUNTO CURVO DI TRANSIZIONE - FILETTO MASCHIO

CURVED TRANSITION FITTING - MALE THREAD

RACCORD COURBÉ DE TRANSITION - FILETAGE MÂLE

PN16 : Ø 25 x 3/4" ÷ 63 x 2"



GIUNTO DRITTO DI TRANSIZIONE - A SALDARE

STRAIGHT TRANSITION FITTING - TO WELD

RACCORD DROIT DE TRANSITION - À SOUDER

PN16 : Ø 20 ÷ 630




ACCIAIO / STEEL / ACIER

GIUNTO DRITTO DI TRANSIZIONE - A SALDARE

STRAIGHT TRANSITION FITTING - TO WELD

RACCORD DROIT DE TRANSITION - À SOUDER

PN16 : Ø 20 ÷ 315



INOX

RACCORDI STAMPATI



CURVA 90° - CODOLO LUNGO

BEND 90° - LONG SPIGOT

COURBE 90° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 20 ÷ 315



GOMITO 90° - CODOLO LUNGO

ELBOW 90° - LONG SPIGOT

COUDE 90° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 75 ÷ 500

PN16 : Ø 25 ÷ 500

PN25 : Ø 32 ÷ 500



CURVA 90° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 90°

COURBE SUR TUBE 90°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400



GOMITO 45° - CODOLO LUNGO

ELBOW 45° - LONG SPIGOT

COUDE 45° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 20 ÷ 500

PN25 : Ø 32 ÷ 500



CURVA 45° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 45°

COURBE SUR TUBE 45°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400



GOMITO 60° - CODOLI STAMPATI

ELBOW 60° - MOULDED SPIGOTS

COUDE 60° - BRANCHES MOULÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 63 ÷ 500

PN25 : Ø 63 ÷ 500



CURVA 60° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 60°

COURBE SUR TUBE 60°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400



GOMITO 30° - CODOLO LUNGO

ELBOW 30° - LONG SPIGOT

COUDE 30° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 75 ÷ 225

PN16 : Ø 75 ÷ 225



GOMITO 30° - CODOLI STAMPATI

ELBOW 30° - MOULDED SPIGOTS

COUDE 30° - BRANCHES MOULÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 63 ÷ 500

PN25 : Ø 63 ÷ 500



CURVA 30° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 30°

COURBE SUR TUBE 30°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400



GOMITO 22° - CODOLI STAMPATI

ELBOW 22° - MOULDED SPIGOTS

COUDE 22° - BRANCHES MOULÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 63 ÷ 500

PN25 : Ø 63 ÷ 500



CURVA 22° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 22°

COURBE SUR TUBE 22°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400



GOMITO 11° - CODOLI STAMPATI

ELBOW 11° - MOULDED SPIGOTS

COUDE 11° - BRANCHES MOULÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 63 ÷ 500

PN25 : Ø 63 ÷ 500



CURVA 11° A LARGO RAGGIO

SWEEP BEND 11°

COURBE SUR TUBE 11°

PN10 : Ø 90 ÷ 1400

PN16 : Ø 90 ÷ 1400



TEE 90° - CODOLO LUNGO

TEE 90° - LONG SPIGOT

TÉ 90° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 630

PN16 : Ø 20 ÷ 630

PN25 : Ø 32 ÷ 500



TEE 90° RIDOTTA - CODOLO LUNGO

TEE 90° REDUCED - LONG SPIGOT

TÉ 90° RÉDUIT - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63/50 ÷ 400/355

PN16 : Ø 63/32 ÷ 400/355



TEE 45° - CODOLO LUNGO

TEE 45° - LONG SPIGOT

TÉ 45° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 40 ÷ 315

PN16 : Ø 40 ÷ 315



CALOTTA - CODOLO LUNGO


END CAP - LONG SPIGOT

BOUCHON - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 40 ÷ 500

PN16 : Ø 20 ÷ 500

PN25 : Ø 20 ÷ 500



CALOTTA - CODOLO CORTO

END CAP - SHORT SPIGOT

BOUCHON - BRANCHES COURTES

PN16 : Ø 355 ÷ 500



CROCE 90° - CODOLO LUNGO

CROSS 90° - LONG SPIGOT

CROIX 90° - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63 ÷ 500

PN16 : Ø 63 ÷ 500



CROCE 90° RIDOTTA - CODOLO LUNGO

CROSS 90° REDUCED - LONG SPIGOT

CROIX 90° RÉDUIT - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 63/50 ÷ 315/250

PN16 : Ø 63/32 ÷ 315/250



RIDUZIONE CONC. - CODOLO LUNGO

REDUCER CONC. - LONG SPIGOT

RÉDUCTEUR CONC. - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 75/40 ÷ 630/560

PN16 : Ø 25/20 ÷ 630/560

PN25 : Ø 25/20 ÷ 160/140



RIDUZIONE CONC. - CODOLO CORTO

REDUCER CONC. - SHORT SPIGOT

RÉDUCTEUR CONC. - BRANCHES COURTES

PN10 : Ø 250/180 ÷ 800/710

PN16 : Ø 250/180 ÷ 800/710

PN25 : Ø 250/180 ÷ 500/450



RIDUZIONE CONC. MULTISIZE - CORTA

REDUCER CONC. MULTISIZE - SHORT

RÉDUCTEUR CONC. MULTISIZE - COURT

PN10 : Ø 75/32 ÷ 630/450

PN16 : Ø 63/16 ÷ 450/315



RIDUZIONE ECCENTRICA - CODOLO LUNGO

REDUCER EXCENTRIC - LONG SPIGOT

RÉDUCTEUR EXCENTRIQUE - LONG

PN10 : Ø 63/50 ÷ 355/315

PN16 : Ø 25/20 ÷ 355/315



CARTELLA - CODOLO LUNGO

STUB FLANGE - LONG SPIGOT

COLLET - BRANCHES ALLONGÉES

PN10 : Ø 40 ÷ 800

PN16 : Ø 20 ÷ 800

PN25 : Ø 20 ÷ 500



CARTELLA - CODOLO CORTO

STUB FLANGE - SHORT SPIGOT

COLLET - BRANCHES COURTES

PN10 : Ø 200 ÷ 800

PN16 : Ø 200 ÷ 800

PN25 : Ø 200 ÷ 500



CARTELLA PER VALVOLA A FARFALLA

STUB FLANGE FOR BUTTERFLY VALVE

COLLET POUR VANNE À PAPILLON

PN10 : Ø 63 ÷ 400

PN16 : Ø 63 ÷ 400




CARTELLA CON FLANGIA RIDOTTA

STUB FLANGE WITH REDUCED FLANGE

COLLET AVEC BRIDE RÉDUIT

PN10 : Ø 90 ÷ 630

PN16 : Ø 90 ÷ 630








SALDATRICI

***EASY LIFE**


Processo di saldatura semiautomatico

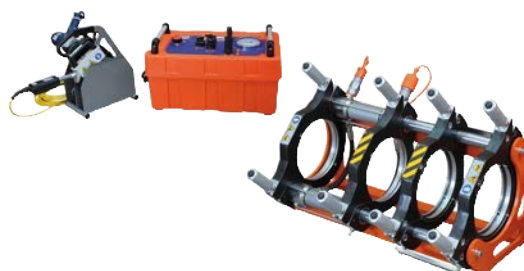

Modello	BASIC 160	BASIC 160 EASY LIFE*
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 40 ÷ 160 mm	Ø 40 ÷ 160 mm
Alimentazione	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Assorbimento massimo	2220 W	3000 W
Temperatura d'uso	180° C ÷ 280° C	180° C ÷ 280° C
Wi-Fi ready	-	App "SET & GO PRO"
Generatore consigliato	3,5 ÷ 4kVA	5,5 ÷ 6kVA

***EASY LIFE**

Processo di saldatura semiautomatico

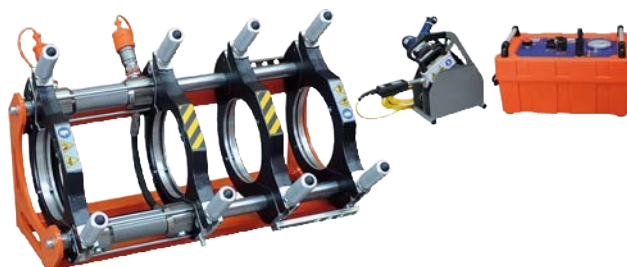

Modello /	BASIC 200	BASIC 200 EASY LIFE*
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 63 ÷ 200 mm	Ø 63 ÷ 200 mm
Alimentazione	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Assorbimento massimo	3250 W	4100 W
Temperatura d'uso	180° C ÷ 280° C	180° C ÷ 280° C
Wi-Fi ready	-	App "SET & GO PRO"
Generatore consigliato	5,5 ÷ 6kVA	5,5 ÷ 6kVA

SALDATRICI

***EASY LIFE**

Processo di saldatura semiautomatico



Modello / Model	BASIC 250	BASIC 250 EASY LIFE*
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 75 ÷ 250 mm	Ø 75 ÷ 250 mm
Alimentazione	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Assorbimento massimo	3450 W	4200 W
Temperatura d'uso	180° C ÷ 280° C	180° C ÷ 280° C
Wi-Fi ready	-	App "SET & GO PRO"
Generatore consigliato	5,5 ÷ 6kVA	5,5 ÷ 6kVA

***EASY LIFE**

Processo di saldatura semiautomatico



Modello / Model	BASIC 315	BASIC 315 EASY LIFE*
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 90 ÷ 315 mm	Ø 90 ÷ 315 mm
Alimentazione	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Assorbimento massimo	4500 W	5050 W
Temperatura d'uso	180° C ÷ 280° C	180° C ÷ 280° C
Wi-Fi ready	-	App "SET & GO PRO"
Generatore consigliato	6,5 ÷ 7kVA	6,5 ÷ 7kVA

SALDATRICI

***EASY LIFE**

Processo di saldatura semiautomatico



Modello	BASIC 355	BASIC 355 EASY LIFE*
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 125 ÷ 355 mm	Ø 125 ÷ 355 mm
Alimentazione	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Assorbimento massimo	5750 W	3000 W
Temperatura d'uso	180° C ÷ 280° C	180° C ÷ 280° C
Wi-Fi ready	-	App "SET & GO PRO"
Generatore consigliato	8 ÷ 8,5kVA	8 ÷ 8,5kVA

***EASY LIFE**

Processo di saldatura semiautomatico



Modello / Model	DELTA 500	DELTA 500 EASY LIFE*
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 200 ÷ 500 mm	Ø 200 ÷ 500 mm
Alimentazione	230V - 50/60 Hz 400V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz 400V - 50/60 Hz
Assorbimento massimo	7950 W (230 V) 7200 W (400 V)	7550 W (230 V) 7200 W (400 V)
Temperatura d'uso	180° C ÷ 280° C	180° C ÷ 280° C
Wi-Fi ready	-	App "SET & GO PRO"
Generatore consigliato	12kVA	12kVA

SALDATRICI

***EASY LIFE**

Processo di saldatura semiautomatico



Modello / Model	DELTA 630	DELTA 630 EASY LIFE *
Prezzo	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 280 ÷ 630 mm	Ø 280 ÷ 630 mm
Alimentazione	230V - 50/60 Hz 400V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz 400V - 50/60 Hz
Assorbimento massimo	12350 W	12350 W
Temperatura d'uso	180° C ÷ 280° C	180° C ÷ 280° C
Wi-Fi ready	-	App "SET & GO PRO"
Generatore consigliato	18kVA	18kVA



Modello	DELTA 800	DELTA 1000	DELTA 1200	DELTA 1600
Prezzo	... € ...	... € ...	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	Ø 500 ÷ 800 mm	Ø 630 ÷ 1000 mm	Ø 710 ÷ 1200 mm	Ø 800 ÷ 1600 mm
Alimentazione	400V 3F+N+PE 50/60 Hz	400V 3F+N+PE 50/60 Hz	400V 3F+N+PE 50/60 Hz	400V 3F+N+PE 50/60 Hz
Assorbimento massimo	16500 W	25000 W	28200 W	45000 W
Temperatura d'uso	180° ÷ 280° C	180° ÷ 280° C	180° ÷ 280° C	180° ÷ 280° C
Generatore consigliato	30kVA	40kVA	50kVA	75kVA

RULLIERE



Modello	355	1000	HS 250 / 355 / 630
Prezzo	... € ...	... € ...	... € ...
Campo di lavoro	max Ø 355 mm	Ø 315 ÷ 1000 mm	max Ø 250 mm max Ø 355 mm max Ø 630 mm max Ø 1000 mm

FLANGE E GUARNIZIONI



FLANGIA PER CARTELLA - ACCIAIO ZINCATO

BACKING RING - GALVANIZED STEEL

BRIDE POUR COLLET - ACIER GALVANISÉ

PN10 : Ø 200/DN200 ÷ 800/DN800

PN16 : Ø 20/DN15 ÷ 800/DN800

PN25 : Ø 20/DN15 ÷ 630/DN600



FLANGIA CIECA - ACCIAIO ZINCATO


BLIND FLANGE - GALVANIZED STEEL

BRIDE PLEINE - ACIER GALVANISÉ

PN10 : Ø 200/DN200 ÷ 630/DN600

PN16 : Ø 20/DN15 ÷ 630/DN600

PN25 : Ø 20/DN15 ÷ 315/DN300



FLANGIA PER CARTELLA - ALLUMINIO

BACKING RING - ALUMINIUM

BRIDE POUR COLLET - ALUMINIUM

PN10 : Ø 200/DN200 ÷ 630/DN600

PN16 : Ø 63/DN50 ÷ 315/DN300



FLANGIA CIECA - ALLUMINIO

BLIND FLANGE - ALUMINIUM

BRIDE PLEINE - ALUMINIUM

PN10 : Ø 63/DN50 ÷ 630/DN600

PN16 : Ø 200/DN200



FLANGIA PER CARTELLA - RIVESTITA IN PP

BACKING RING - COATED IN PP

BRIDE POUR COLLET - RECOUVERT EN PP

PN10 : Ø 200/DN200 ÷ 630/DN600

PN16 : Ø 20/DN15 ÷ 400/DN400



DIN

FLANGIA CIECA - RIVESTITA IN PP

BLIND FLANGE - COATED IN PP

BRIDE PLEINE - RECOUVERT EN PP

PN10 : Ø 200/DN200 ÷ 400/DN400

PN16 : Ø 20/DN15 ÷ 180/DN150



DIN

FLANGIA PER CARTELLA - RIVESTITA IN PP

BACKING RING - COATED IN PP

BRIDE POUR COLLET - RECOUVERT EN PP

ANSI 150 LB : Ø 20/DN15 ÷ 630/DN600



ANSI 150

FLANGIA CIECA - RIVESTITA IN PP

BLIND FLANGE - COATED IN PP

BRIDE PLEINE - RECOUVERT EN PP

ANSI 150 LB : Ø 20/DN15 ÷ 315/DN300



ANSI 150 LB

GUARNIZIONE INTERFLANGIA - EPDM

FLANGE GASKET - EPDM

JOINT POUR BRIDE - EPDM

PN16 : Ø 50/DN40 ÷ 400/DN400



WATER

GUARNIZIONE INTERFLANGIA - RINFORZATA

FLAT GASKET - REINFORCED

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - RENFORCÉ

PN10 : Ø 315/DN300 ÷ 1600/DN1600

PN16 : Ø 110/DN100 ÷ 1200/DN1200

PN25 : Ø 32/DN25 ÷ 1000/DN1000



**EPDM
WATER**

GUARNIZIONE INTERFLANGIA - RINFORZATA

FLAT GASKET - REINFORCED

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - RENFORCÉ

PN10 : Ø 315/DN300 ÷ 1600/DN1600

PN16 : Ø 110/DN100 ÷ 1200/DN1200

PN25 : Ø 32/DN25 ÷ 1000/DN1000



**NBR
GAS**



RACCORDI A SETTORE



CURVA 90° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 90° - Derating factor 0,8

COURBE 90° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 90° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 90° - Derating factor 1,0

COURBE 90° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 60° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 60° - Derating factor 0,8

COURBE 60° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 60° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 60° - Derating factor 1,0

COURBE 60° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 45° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 45° - Derating factor 0,8

COURBE 45° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 45° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 45° - Derating factor 1,0

COURBE 45° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 30° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 30° - Derating factor 0,8

COURBE 30° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 30° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 30° - Derating factor 1,0

COURBE 30° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 22° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 22° - Derating factor 0,8

COURBE 22° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 22° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 22° - Derating factor 1,0

COURBE 22° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 11° - Coefficiente di riduzione 0,8

BEND 11° - Derating factor 0,8

COURBE 11° - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



CURVA 11° - Coefficiente di riduzione 1,0

BEND 11° - Derating factor 1,0

COURBE 11° - Facteur de réduction 1,0

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



TEE 90° - Coefficiente di riduzione 0,6

TEE 90° - Derating factor 0,6


TÉ 90° - Facteur de réduction 0,6

PN6 : Ø 160 ÷ 1400

PN10 : Ø 110 ÷ 1400

PN16 : Ø 110 ÷ 1400

PN25 : Ø 110 ÷ 500



TEE 90° RIDOTTA - Coefficiente di riduzione 0,8

TEE 90° REDUCED - Derating factor 0,8

TÉ 90° RÉDUIT - Facteur de réduction 0,8

PN6 : Ø 355 ÷ 800

PN10 : Ø 355 ÷ 800

PN16 : Ø 355 ÷ 800



TEE 45° - Coefficiente di riduzione 0,6

TEE 45° - Derating factor 0,6

TÉ 45° - Facteur de réduction 0,6

PN6 : Ø 160 ÷ 630

PN10 : Ø 110 ÷ 630

PN16 : Ø 110 ÷ 630

PN25 : Ø 110 ÷ 400



CROCE 90° - Coefficiente di riduzione 0,6

CROSS 90° - Derating factor 0,6

CROIX 90° - Facteur de réduction 0,6

PN6 : Ø 160 ÷ 630

PN10 : Ø 110 ÷ 630

PN16 : Ø 110 ÷ 630

PN25 : Ø 110 ÷ 400



RACCORDI PVC



MANICOTTO SCORREVOLE - CORTO

SLEEVE SOCKET - SHORT

MANCHON COULISSANT - COURT

PN10 : Ø 63 ÷ 400

PN16 : Ø 63 ÷ 400




MANICOTTO SCORREVOLE - CORTO

SLEEVE SOCKET - SHORT

MANCHON COULISSANT - COURT

PN10 : Ø 355 ÷ 630




MANICOTTO SCORREVOLE - LUNGO

SLEEVE SOCKET - LONG

MANCHON COULISSANT - LONGUE

PN10 : Ø 63 ÷ 400

PN16 : Ø 63 ÷ 400



MANICOTTO DI ARRESTO

SLEEVE SOCKET WITH LEDGE

MANCHON AVEC BUTÉE

PN10 : Ø 90 ÷ 200

PN16 : Ø 90 ÷ 200



MANICOTTO RIDOTTO - FEMMINA / FEMMINA

REDUCED SOCKET - FEMALE / FEMALE

MANCHON RÉDUIT - FEMELLE / FEMELLE

PN10 : Ø 90/75 ÷ 160/140

PN16 : Ø 90/75 ÷ 160/140



MONOGIUNTO

JOINT - MALE / FEMALE

JOINT - MÂLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 400

PN16 : Ø 63 ÷ 400



MONOGIUNTO FLANGIATO

FLANGED ADAPTOR

JOINT D'ADAPTATION A BRIDE

PN10 : Ø 63/DN50 ÷ 315/DN300

PN16 : Ø 63/DN50 ÷ 315/DN300



ADATTATORE MASCHIO FLANGIATO

FLANGED SPIGOT

JOINT D'ADAPTATION MÂLE A BRIDE

PN10 : Ø 63/DN50 ÷ 315/DN300

PN16 : Ø 63/DN50 ÷ 315/DN300



CALOTTA CON ANELLO

END CAP WITH RING

BOUCHON AVEC ANNEAU

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 160



RIDUZIONE - FEMMINA / FEMMINA

REDUCER - FEMALE / FEMALE

RÉDUCTEUR - FEMELLE / FEMELLE

PN10 : Ø 110/63 ÷ 315/280

PN16 : Ø 110/63 ÷ 160/140



RIDUZIONE - FEMMINA / MASCHIO

REDUCER - FEMALE / MALE

RÉDUCTEUR - FEMELLE / MÂLE

PN10 : Ø 110/63 ÷ 315/280

PN16 : Ø 110/63 ÷ 160/140



RIDUZIONE - MASCHIO / FEMMINA

REDUCER - MALE / FEMALE

RÉDUCTEUR - MÂLE / FEMELLE

PN10 : Ø 110/63 ÷ 315/280

PN16 : Ø 110/63 ÷ 160/140



CURVA 90° - MASCHIO / FEMMINA

BEND 90° - MALE / FEMALE

COURBE 90° - MÂLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 315



CURVA 90° - FEMMINA / FEMMINA

BEND 90° - FEMALE / FEMALE

COURBE 90° - FEMELLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 315



CURVA 45° - MASCHIO / FEMMINA

BEND 45° - MALE / FEMALE

COURBE 45° - MÂLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 315



CURVA 45° - FEMMINA / FEMMINA

BEND 45° - FEMALE / FEMALE

COURBE 45° - FEMELLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 315



CURVA 30° - MASCHIO / FEMMINA

BEND 30° - MALE / FEMALE

COURBE 30° - MÂLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 315



CURVA 30° - FEMMINA / FEMMINA

BEND 30° - FEMALE / FEMALE

COURBE 30° - FEMELLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 315



CURVA 22° - MASCHIO / FEMMINA

BEND 22° - MALE / FEMALE

COURBE 22° - MÂLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 315



CURVA 22° - FEMMINA / FEMMINA

BEND 22° - FEMALE / FEMALE

COURBE 22° - FEMELLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 315



CURVA 11° - MASCHIO / FEMMINA

BEND 11° - MALE / FEMALE

COURBE 11° - MÂLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 315



CURVA 11° - FEMMINA / FEMMINA

BEND 11° - FEMALE / FEMALE

COURBE 11° - FEMELLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315

PN16 : Ø 63 ÷ 315



TEE 90° - FEMMINA / FEMMINA / FEMMINA

TEE 90° - FEMALE / FEMALE / FEMALE

TÉ 90° - FEMELLE / FEMELLE / FEMELLE

PN10 : Ø 63 ÷ 315



TEE 90° RIDOTTA - FEMMINA / FEMMINA / FEMMINA

TEE 90° REDUCED - FEMALE / FEMALE / FEMALE

TÉ 90° RÉDUIT - FEMELLE / FEMELLE / FEMELLE

PN10 : Ø 75/63 ÷ 225/160



TEE 90° - FEMMINA / FEMMINA - DERIVAZIONE INCOLLAGGIO

TEE 90° - FEMALE / FEMALE - SOLVENT WELDING BRANCH

TÉ 90° - FEMELLE / FEMELLE - DERIVATION À COLLER

PN10 : Ø 63 ÷ 200



TEE 90° - FEMMINA / FEMMINA - DERIVAZIONE FLANGIATA

TEE 90° - FEMALE / FEMALE - FLANGED BRANCH

TÉ 90° - FEMELLE / FEMELLE - AVEC BRIDE

PN10 : Ø 63/DN50 ÷ 200/DN200



RIDUZIONE - MASCHIO / FEMMINA

REDUCER - MALE / FEMALE

RÉDUCTEUR - MÂLE / FEMELLE

PN10 : Ø 90/75 ÷ 225/160



GUARNIZIONE - EPDM

GASKET - EPDM

JOINT - EPDM

ANGER : Ø 63 ÷ 400



IDRANTI PE / PVC




Idrante PE100 con manicotto in PVC a corredo, al fine di consentire il collegamento alla condotta in PVC, per applicazione in acquedottistica ed irrigazione. La tenuta idraulica alla pressione interna è garantita dalla guarnizione elastomerica. Il sistema permette di realizzare in maniera facile e veloce collegamenti di raccordi sulle condotte in PVC, con il semplice inserimento tramite il manicotto a corredo.

PE100 hydrant with PVC sleeve socket, in order to allow the connection to PVC conduct, for application in water supply and irrigation. The hydraulic seal to the internal pressure is ensured by the elastomeric gasket. The system allows to realize easy and fast connection of fittings on the PVC conducts, with the simple insertion through the sleeve socket.

Hydrant PE100 avec manchon en PVC, afin de permettre la connexion à la conduite PVC, pour l'application en aqueducs et irrigation. Le joint d'étanchéité hydraulique à la pression interne est assurée par le joint élastomère. Le système permet de réaliser une connexion facile et rapide des raccords sur les conduites en PVC, avec la simple insertion à travers le manchon.



Terminali smussati per collegamento con tubo in PVC
Chamfered spigots for connection with PVC pipe
Terminaux chainfreinage pour connexion à tube en PVC

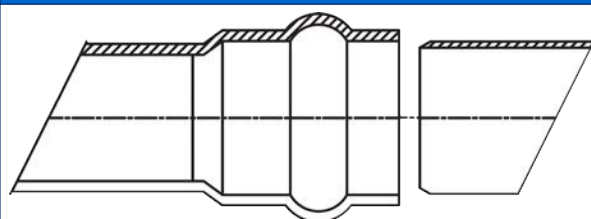


Raccordo PE100 (curva, tee, cartella, riduzione, croce), con manicotto in PVC a corredo, al fine di consentire il collegamento alla condotta in PVC, per applicazione in acquedottistica ed irrigazione. La tenuta idraulica alla pressione interna è garantita dalla guarnizione elastomerica. Il sistema permette di realizzare in maniera facile e veloce collegamenti di raccordi sulle condotte in PVC, con il semplice inserimento tramite il manicotto a corredo.

PE100 fitting (bend, tee, stub end, reducer, cross), with PVC sleeve socket, in order to allow the connection to PVC conduct, for application in water supply and irrigation. The hydraulic seal to the internal pressure is ensured by the elastomeric gasket. The system allows to realize easy and fast connection of fittings on the PVC conducts, with the simple insertion through the sleeve socket.

Raccord PE100 (courbe, té, collet, réducteur, croix), avec manchon en PVC, afin de permettre la connexion à la conduite PVC, pour l'application en aqueducs et irrigation. Le joint d'étanchéité hydraulique à la pression interne est assurée par le joint élastomère. Le système permet de réaliser une connexion facile et rapide des raccords sur les conduites en PVC, avec la simple insertion à travers le manchon.



Terminali smussati per collegamento con tubo in PVC
Chamfered spigots for connection with PVC pipe
Terminaux chaine freinage pour connexion à tube en PVC

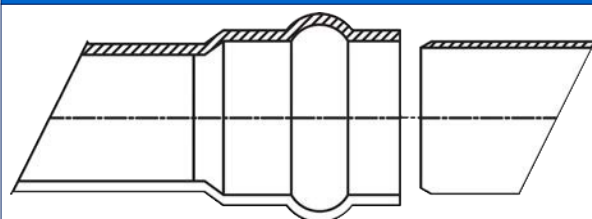

IDRANTE DI LINEA FLANGIATO

FLANGED LINE HYDRANT

HYDRANT DE LIGNE AVEC BRIDE

PN10 : Ø 63 / DN50 ÷ 400 / DN150

PN16 : Ø 63 / DN50 ÷ 400 / DN150



IDRANTE DI LINEA FILETTATO

THREADED LINE HYDRANT

HYDRANT DE LIGNE FILETÉ

PN10 : Ø 63 / 1 1/2" ÷ 400 / 4"

PN16 : Ø 63 / 1 1/2" ÷ 400 / 4"



IDRANTE DI FINE LINEA FLANGIATO

FLANGED LINE END HYDRANT

HYDRANT DE FIN LIGNE AVEC BRIDE

PN10 : Ø 63 / DN50 ÷ 400 / DN150

PN16 : Ø 63 / DN50 ÷ 400 / DN150



IDRANTE DI FINE LINEA FILETTATO

THREADED LINE END HYDRANT

HYDRANT DE FIN LIGNE FILETÉ

PN10 : Ø 63 / 1 1/2" ÷ 400 / 4"

PN16 : Ø 63 / 1 1/2" ÷ 400 / 4"



IDRANTE DI IMMISSIONE FLANGIATO

FLANGED INLET HYDRANT


HYDRANT AVEC BRIDE

PN10 : Ø 63 / DN50 ÷ 400 / DN400

PN16 : Ø 63 / DN50 ÷ 400 / DN400



IDRAULICA ACQUEDOTTISTICA TRATTAMENTO ACQUE IRRIGAZIONE

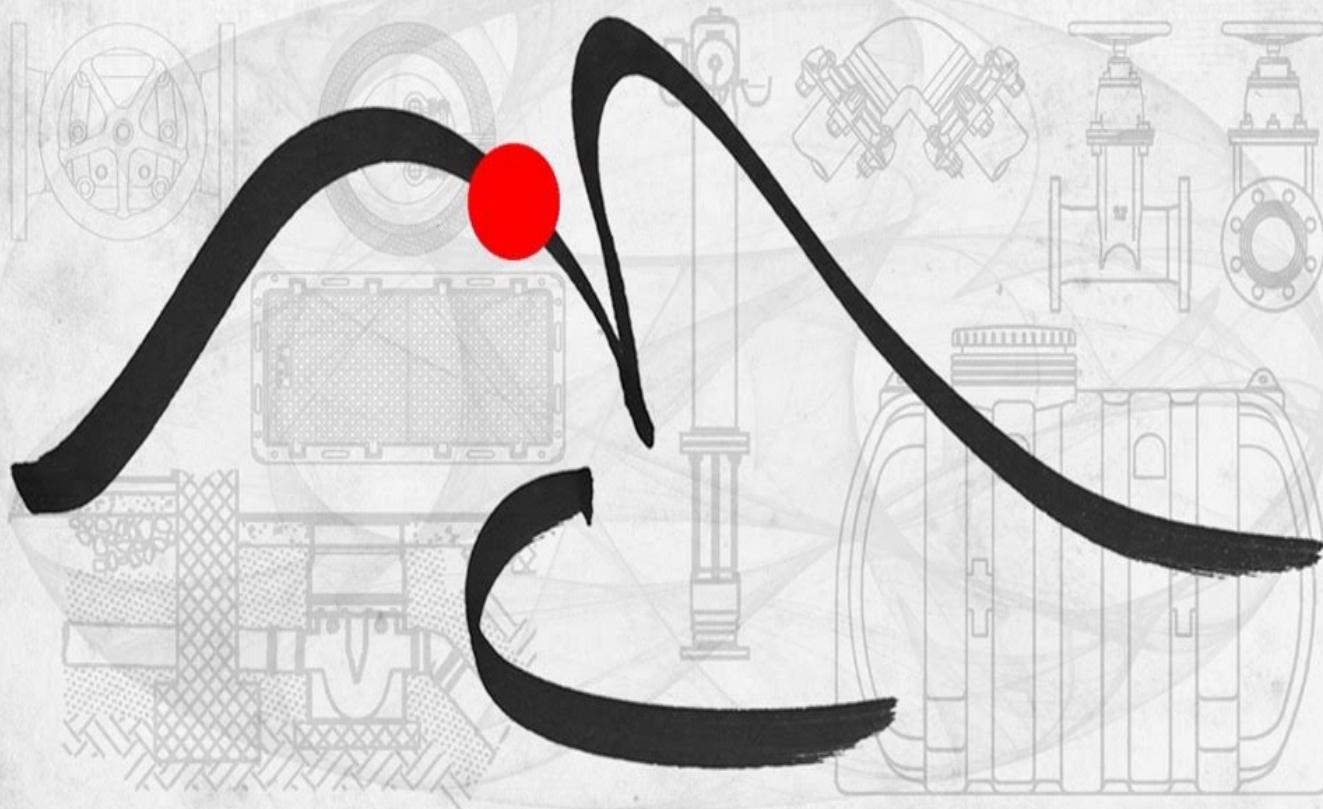

MEDITERRANEA COMMERCIALE srl